



Stadt Hennef

Straßenbaumaßnahmen

Deichstraße, Bismarckstraße, Bachstraße, Kurhausstraße


Hier:

Straßenbau Deichstraße
(Dickstraße bis Siegallee)

Tagesordnung

- Begrüßung / Einleitung
Herr Vorbeck Fachbereichsleiter Tiefbau
- Vorstellung Vorentwurfsplanung Straßenbau
Herr Lemcke Gewecke und Partner Beratende Ingenieure GmbH
- Diskussion Straßenbau
- Veranlagung / Erläuterung der Beiträge Straßenbau
Herr Ratzke Abteilung Veranlagung, Verwaltung, Recht

Übersichtsplan

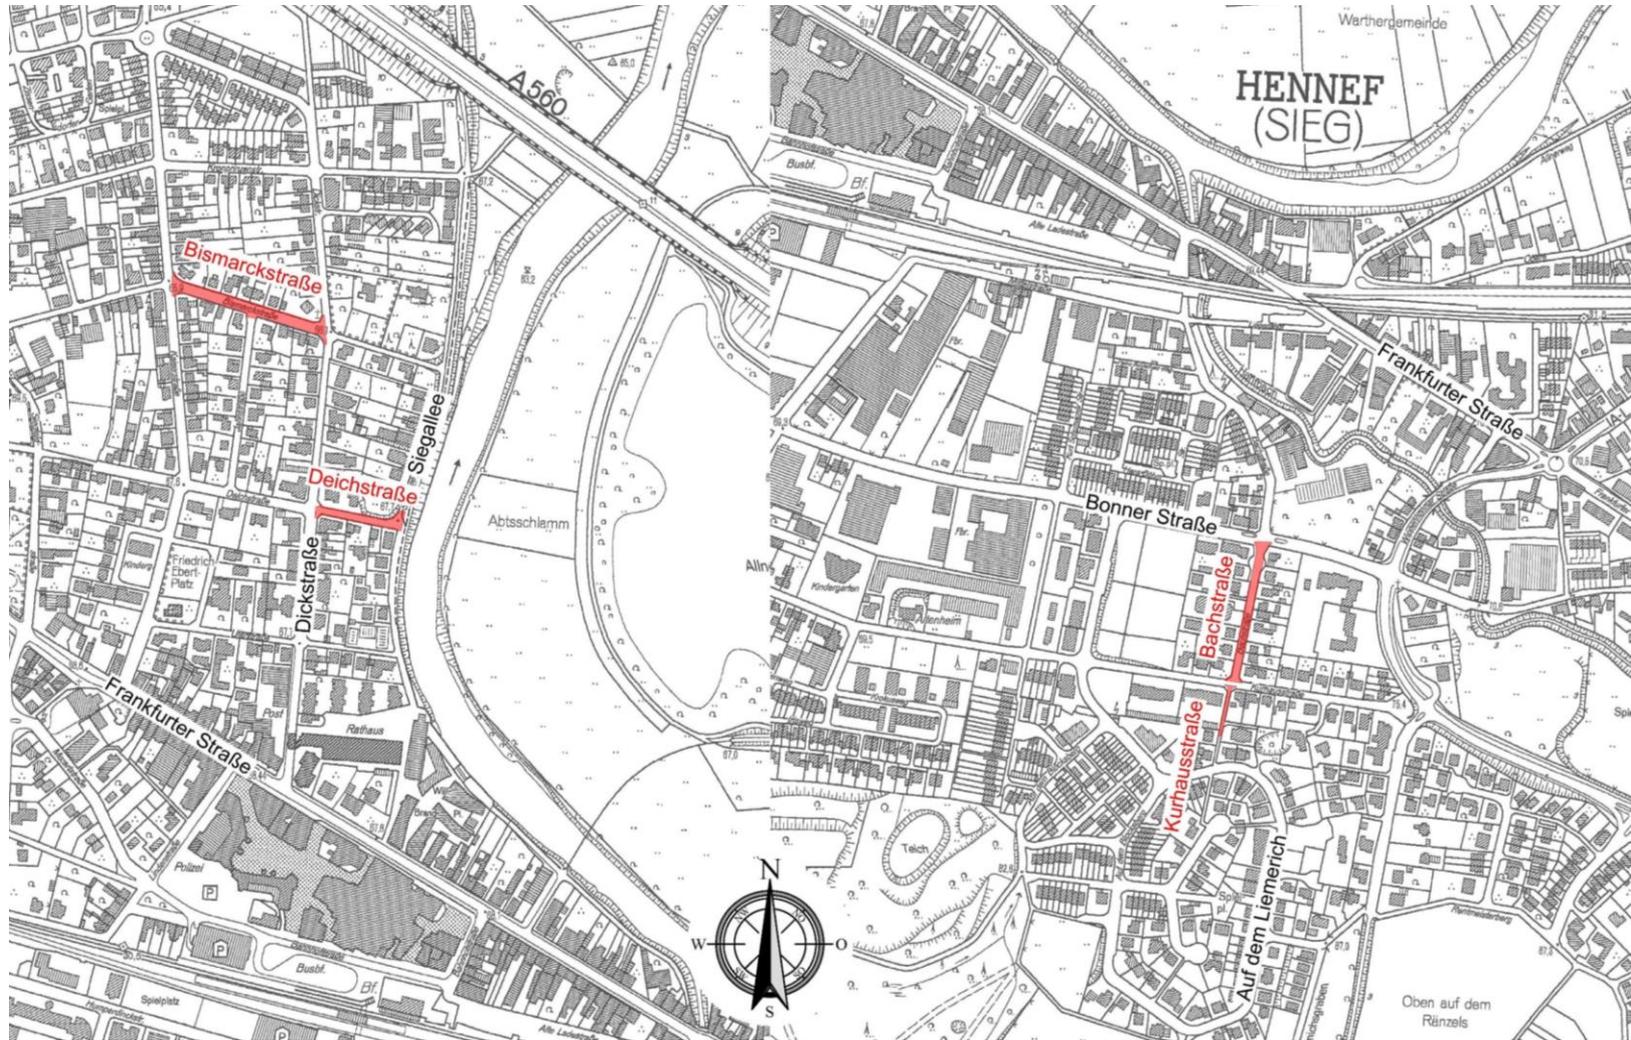


Gesamtterminplan

	Stadtbetriebe Hennef AöR Straßenausbau Hennef-Zentrum Bauezeitenplan																								Stand: 08.02.2021 LE/HS 372009T010					
	2021												2022												2023					
	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	
- Vorbereitung	■	■	■	■																										
- Bauausschuss				KW 20																										
- Ausführungsplanung und LV				■	■	■																								
- Submission und Vergabe							■	■																						
- Baubeginn Anfang Oktober																														
- Deichstraße										■	■	■	■	■																
- Bismarckstraße															■	■	■	■	■	■	■									
- Bachstraße																						■	■	■	■	■	■	■	■	
- Kurhausstraße																												■	■	

- Vorbereitende Maßnahmen
- Kanal
- Straße

Übersicht

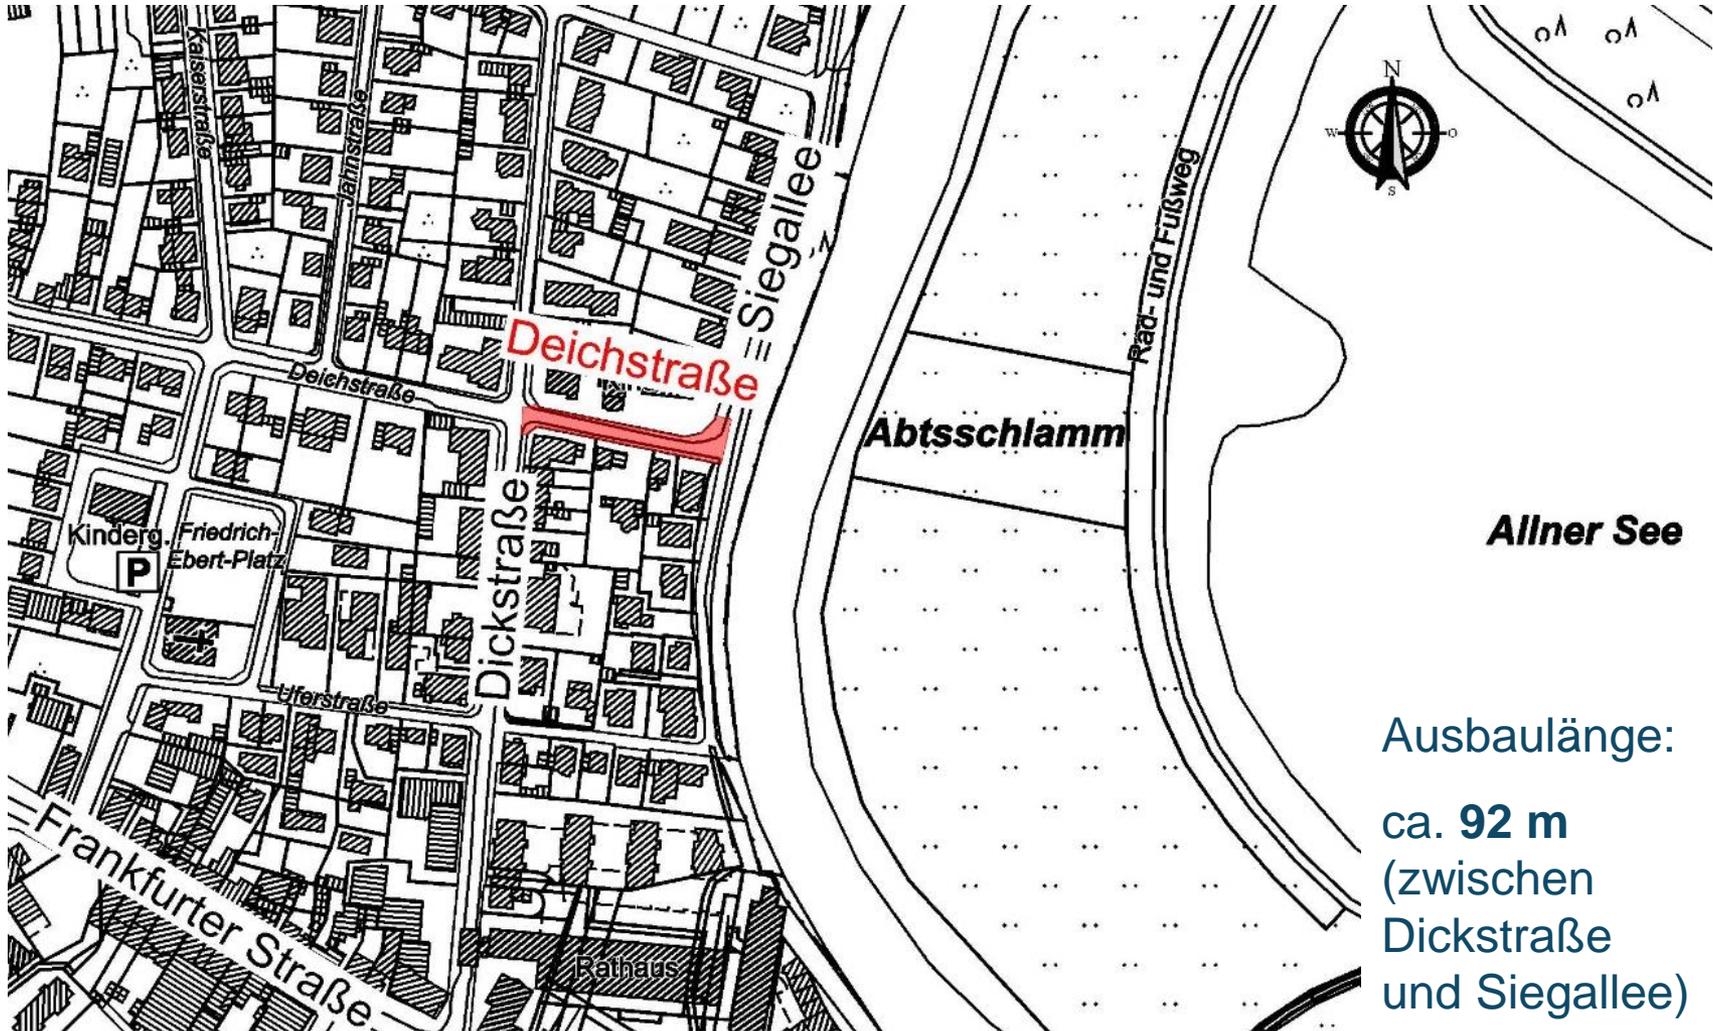

Ausbaulänge:
ca. **92 m**
(zwischen
Dickstraße
und Siegallee)

- **Fachgerechter Ausbau**

Fachgerechter Ausbau (RASt 06) der Deichstraße zwischen Dickstraße und Siegallee (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung und Leitungsnetz)

Barrierefreiheit

Fahrbahnaufbau nach RStO 12

- **Entwässerung/Leitungsnetz**

Straßenabläufe, Bord- und Rinnenanlagen

Kanalsanierungsarbeiten und Vorbereitung zum Glasfaserausbau


- **Straßenbeleuchtung**

Lampentyp und Abstände nach aktuellem Stand der Technik

Regelquerschnitt

Regelquerschnitt

Bezogen auf eine Breite von 8,00 m und einem Quergefälle von 2,5 % (3,0 %)

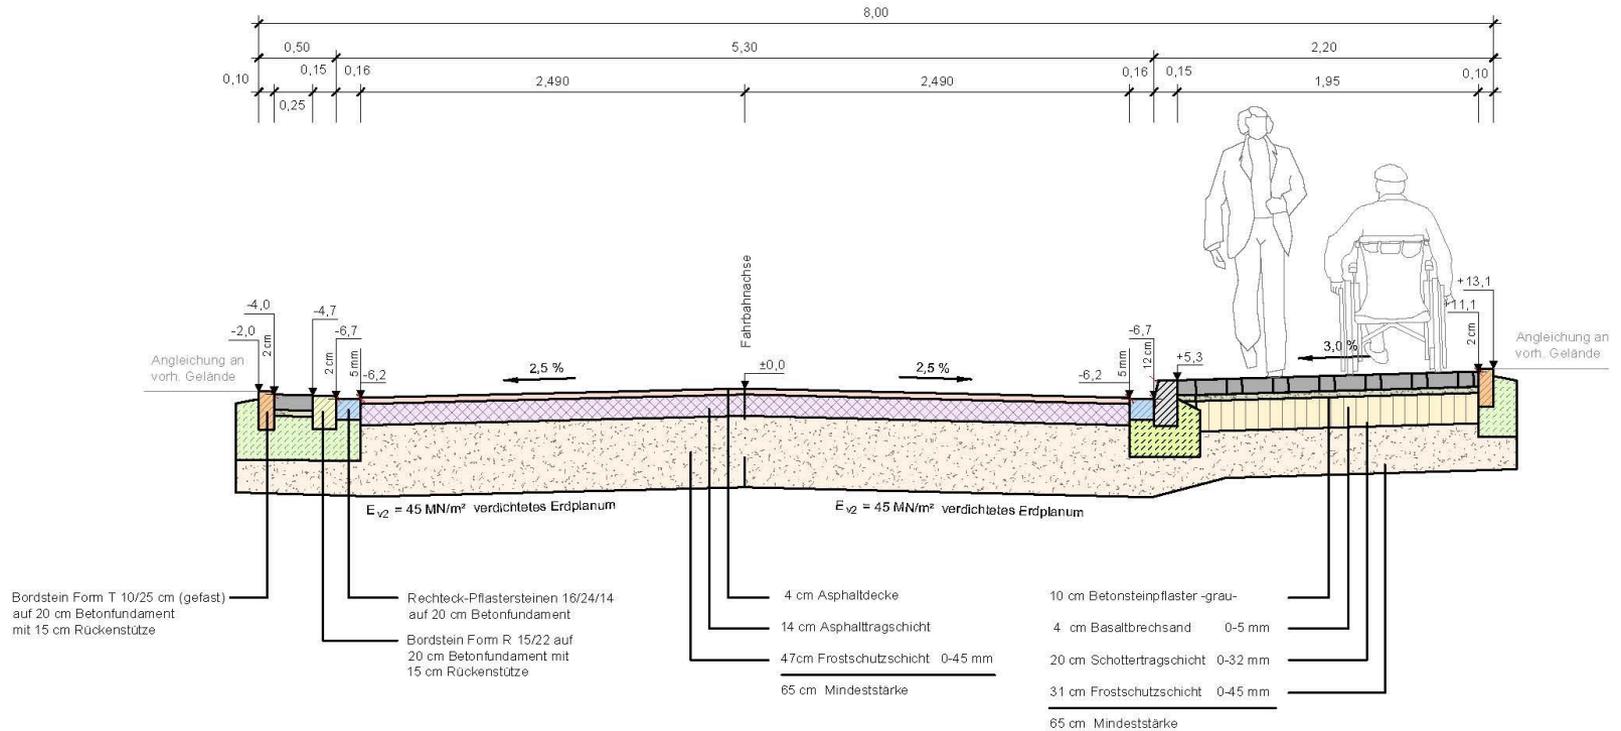

Oberbau
Bauklasse Bk 1,0 gem. RStO 12
Bauweise mit Asphaltdecke
für Fahrbahn Tafel 1, Zeile 1

Oberbau
Bauklasse Bk 1,0 gem. RStO 12
Bauweise mit Pflasterdecke für
Fahrbahn Tafel 3, Zeile 1

Straßenbeleuchtung / Versorger



Z. B.:

HELLUX JÜTERBOG

LED Leuchte

Leuchtpunkthöhe ca. 5 m

Leuchtenabstand ca. 30 m

WESTNETZ

Ersatz der Freileitungen durch
Erdkabel

Rahmenterminplan

Bauausschuss	28.04.2021
Entwurf- und Ausführungsplanung Straßenbau	Juli 2021 – August 2021
Ausschreibung und Vergabeverfahren Straßenbau	August 2021 – September 2021
Kanalsanierung (Hausanschlüsse)	Bauzeit ca. 4 Monate
<i>Bauzeit</i>	<i>Bauzeit ca. 4 Monate</i>
<i>Mögl. Baubeginn</i>	<i>ca. 8 Monate</i>
	<i>Oktober 2021</i>
<i>Gesamtbauzeit</i>	<i>Oktober 2021 – Juni 2023</i>




Stadt Hennef

Veranlagung
Straßenbau Deichstraße
(Dickstraße bis Siegallee)

Abrechnungsgebiet

Veranlagung Straßenbau

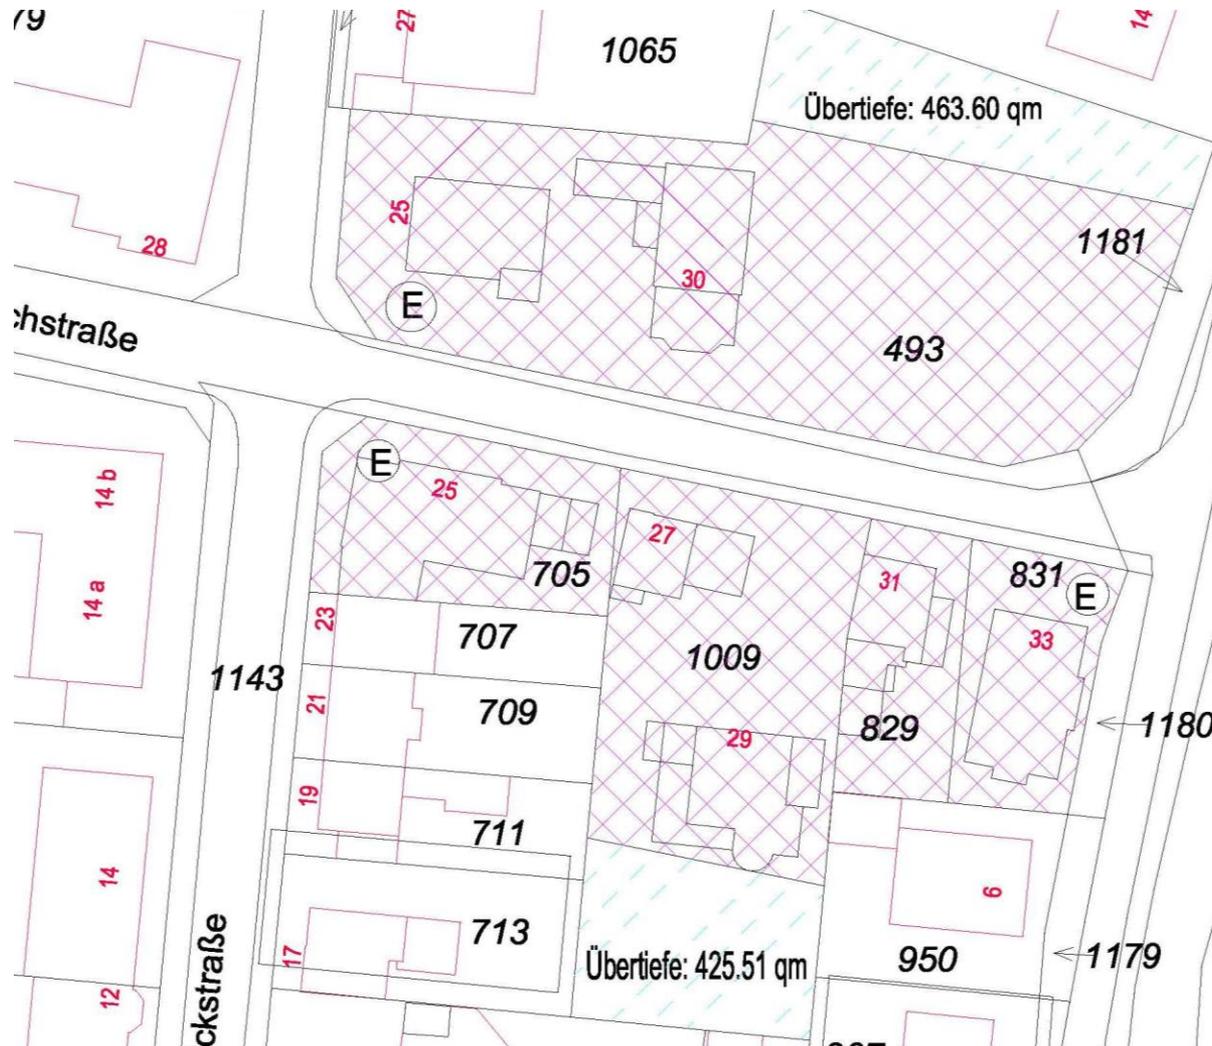

voraussichtlicher
Beitragssatz:
rd. **46 €/m²**

Ansprechpartner



Straßenbau

Ingenieurbüro für Infrastruktur Dirk Thoma
Projektsteuerung von Straßenbaumaßnahmen
Herr Thoma

02242 / 888 - 586

Beiträge Straßenbau

Stadtbetriebe Hennef – AöR
Fachbereich Finanzen
Herr Irsali

02242 / 888 – 706